



## CLH

- "Brand name" kvarcne lampe
- Elektronska kontrola snage
- Kontrola temperature podloge
- 3 grejne zone (sve kombinacije rada)
- Automatski i manuelni mod
- Montaža na držač sita ili stalak

CLH FLASH sušači su dizajnirani za efikasan rad sa automatskim mašinama, a uz pomoć senzora mogu se efikasno koristiti i na ručnim karuselima, kao i uz mašine drugih proizvođača. Kombinacija visoko kvalitetnih kvarcnih lampi i nekoliko različitih modova rada, omogućava zasušivanje bilo koje podloge i vrste boje.

CLH FLASH poseduje kontrolu snage grejača i konstantno merenje temperature podloge, što dozvoljava nesmetan rad sa najosetljivijim materijalima. Grejni panel je podeljen u tri zone koje se mogu nezavisno uključivati u zavisnosti od veličine motiva, štedeći energiju. Svaki model Printex automatskih mašina prepoznaje CLH Flash kada se priključi, prikazuje njegov položaj na kontrolnom panelu i omogućava kontrolu vremena sušenja, itd...

Primeri različitih modova rada:

AUT 1 - Dostigni zadatu temepraturu podloge, ne prelazeći zadatu snagu grejača  
(Korisno za materijale osetljive na temperaturu)

AUT 2 - Dostigni zadatu temperaturu podloge, bez obzira na snagu grejača

MAN - Zasušuj tokom zadatog vremena, bez obzira na snagu grejača i temperaturu podloge

Generalni distributer za Srbiju:

**Unikotex doo**  
Svetolika Lazarevica 22  
Arije, 063/607-363, 031/894-892  
office@unikotex.rs

www.unikotex.rs




## KARAKTERISTIKE

### CLH FLASH CURE

- Regulacija snage u stepenima od 5%
- Vremenska kontrola u stepenima od 0,2 s (MANUAL MOD)
- 3 grejne zone sa svim međusobnim kombinacijama rada
- TEST MOD
- Merenje i kontrola temperature podloge
- 6 MODOVA RADA (AUT, AUT 1, AUT2, MAN, MAN 1, MAN 2)
- Sistem ventilatora za bolje zasušivanje vodenih boja



### KONTROLNI PANEL CLH serija

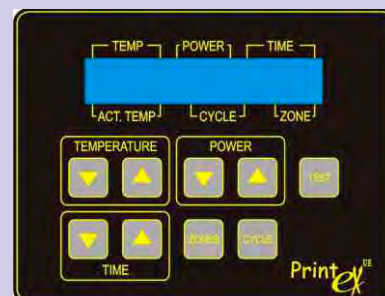

### DODATNE OPCIJE

- **Smart Power Management System** se sastoji od "TIME DIVISION" modula koji smanjuje potrebnu snagu i napon na 33% or 66% od nominalne vrednosti, za štamparije koje nemaju dovoljan dovod električne energije.

MODEL	GREJNA POVRŠINA	KVARCNE LAMPE	GREJNE ZONE	SMART POWER MANAGEMENT	PODEŠAVAJUĆI STALAK
QLH/CLH 1618	41 x 46 cm	8 kom, total 12 kW	3, VERTICAL	OPCIJA	UKLJUČENO
QLH/CLH 2020	50 x 50 cm	9 kom, total 13.5 kW	3, HORIZONTAL	OPCIJA	UKLJUČENO
QLH/CLH 2024	50 x 60 cm	12 kom, total 18 kW	3, HORIZONTAL	OPCIJA	UKLJUČENO
QLH/CLH 2030	50 x 75 cm	14 kom, total 21 kW	3, HORIZONTAL	OPCIJA	UKLJUČENO
QLH/CLH 2432	60 x 80 cm	15 kom, total 22.5 kW	3, HORIZONTAL	OPCIJA	UKLJUČENO
QLH/CLH 4336	110 x 91 cm	20 kom, total 40 kW	3, HORIZONTAL	UKLJUČENO	UKLJUČENO